

Luceo




Teknik detaylar

Materyal:	Alüminyum
Yükseklik:	97.2 mm
Genişlik:	12.9 mm
Uzunluk:	2700 mm

LED Süpürgelik profilleri, tüm mimari yapılarınızla uyum göstermesi için tasarlandı. Luceo Basic, Luceo Built-in ve Wishled olarak üç farklı tasarım ve iki farklı uygulama yöntemiyle uygulandığı her alana mükemmel bir görsellik katan bu ürünü mekanların büyüklü noktalarıyla bütünleştirebilirsiniz.

Profil Parçaları

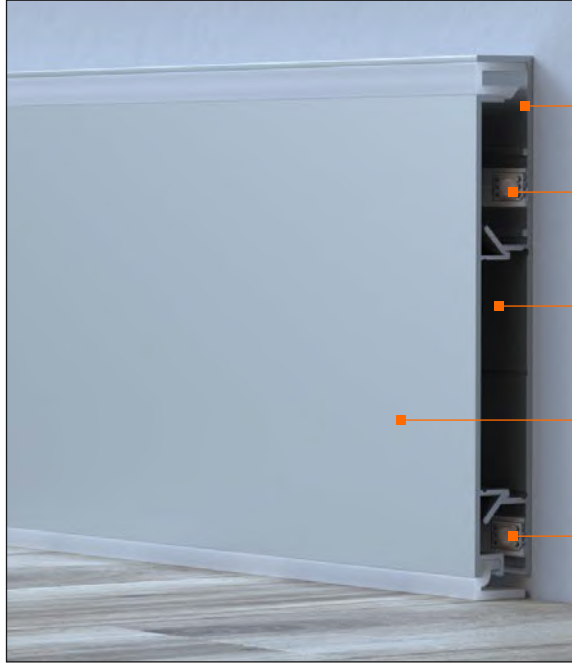


Luceo Duvar Profili

Üst LED Şerit Kanalı

Kablo Kanalı

Luceo Ön Kapak Profili

Alt LED Şerit Kanalı

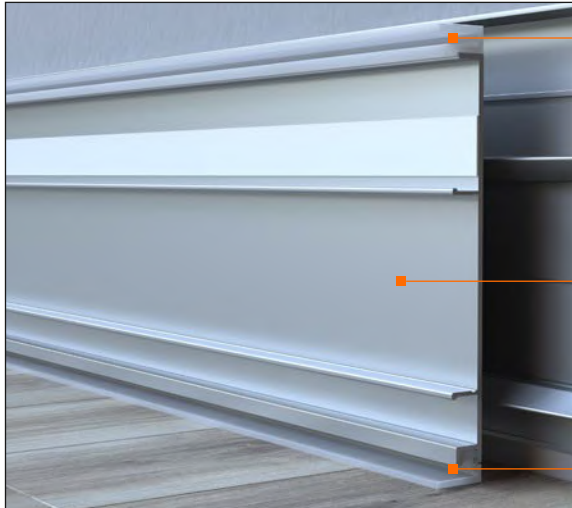


Luceo Üst Transparan Difüzör

Luceo Duvar Profili

Luceo Alt Transparan Difüzör

Duvar Profiline Sabitleme

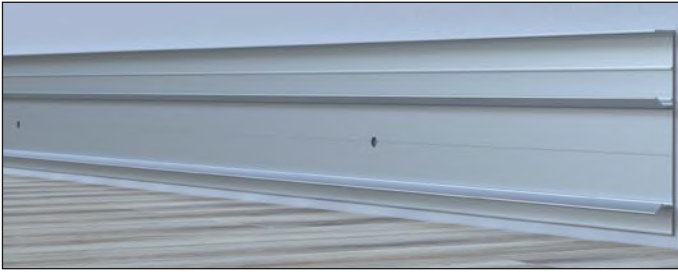

Yapıştırıcı/silikon veya vida ve dübel ile sabitleme.


Süpürgelik duvar profilini, kapak profilini ve alt üst difüzörleri paketten çıkarın. Profil üzerindeki koruyucu bantı yavaşça sökün. Uzunluk ölçüsünden emin olduktan sonra profilleri istenilen boya kesin.

Duvara yapıştırıcı/silikon ile montaj

Uygun yapıştırıcılar/Silikon kullanarak sabitleyin; Süpürgelik profili doğru uzunlukta kesilmiş şekilde duvara yapıştırıcı desteği ile sabitleyin. Öncesinde duvarın kir ve tozdan arındırıldığına emin olun. Varsa yapışmayı önleyecek duvar kalıntılarını temizleyin. Yapıştırıcı/Silikon uygulamasından sonra süpürgelik profilini duvara kağıt bantlar ile destekleyin. Kullanılan yapışkan/silikon malzemesinin kuruma hızına bağlı olarak yaklaşık 6 saat bekleyin ve sonrasında yapışkan kağıt bantları sökün.

Vida ile montaj:

Uygulama öncesinde sabitlenecek duvarı kir ,toz ve kalıntılardan arındırın. Süpürgelik profilini duvar uzunluğunuza bağlı uzunlukta kesilmiş şekilde yerleştirin. Her 50 cm de bir profilin vida kanallarından alt ve üst noktalardan sabitleme vida deliği için işaret alın. İşaretlediğiniz alanları matkap ile delin. Sonrasında uygun dübel ve vida ile profilini duvara sabitleyin.

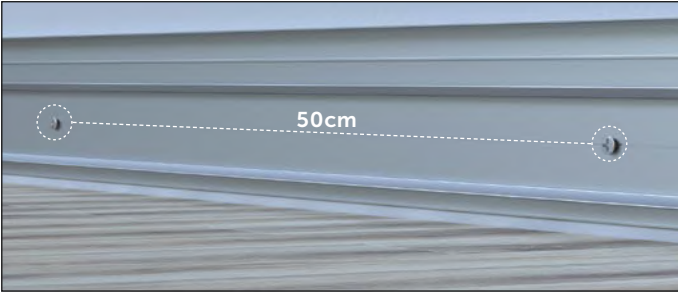


Alçıpan duvarlara sabitleme

Uygulama öncesinde sabitlenecek duvarı kir ,toz ve kalıntılardan arındırın. Süpürgelik profilini duvar uzunluğunuza bağlı uzunlukta kesilmiş şekilde yerleştirin. Her 50 cm de bir profilin vida kanallarından alt ve üst noktalardan sabitleme vida deliği için işaret alın. İşaretlediğiniz alanları matkap ile delin. Sonrasında Alçıpan vidası ile süpürgeliğin montajını duvara yapın.




Kapak profilini ve difüzör montajı

Profil montajı ve profil üzerine elektrik ve şerit led döşemesini yaptıktan sonra kapak profilinin alt kanalına difüzörü kanalına sürerek sabitleyin ve kapak profilini gövde profili üzerindeki tırnaklara geçecek şekilde bastırın ve kilitleyin. Sonrasında üst difüzör profilini yatay bir şekilde önden üst kanalına itin.

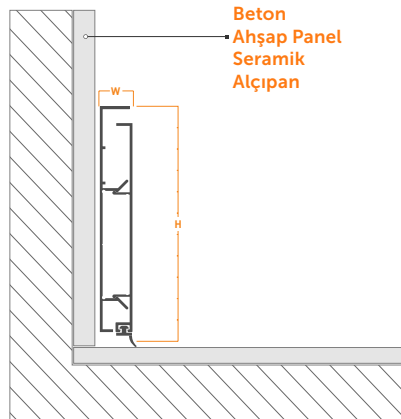


LED Şerit Uygulaması

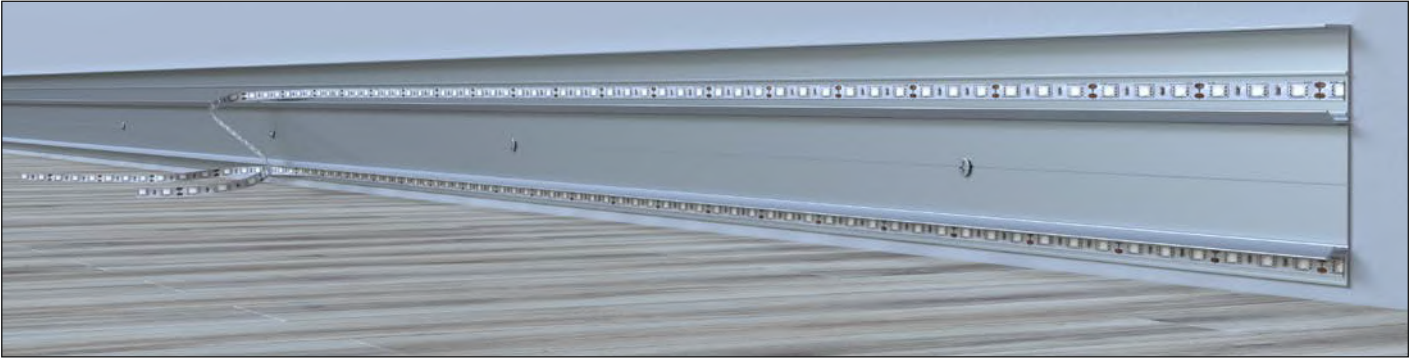

Kendinden yapışkanlı olan şerit ledi ürünün led kanalını ortalayacak şekilde yapıştırın. Ek yerleri için gerektiğinde birleştirme adaptörleri kullanın. Elektrik bağlantılarını şemada gösterildiği gibi yapın.


LED şerit kesme & birleştirme

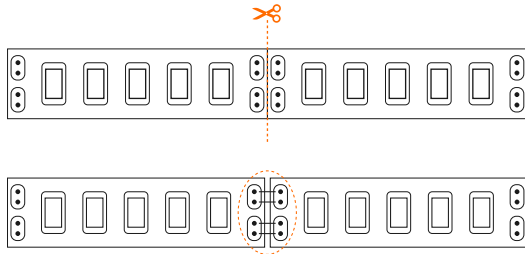

LED Şeridin doğru çalışması için sadece şemada gösterilen yerden kesin.

LED Şeridi arasındaki bağlantıyı sağlamak için, yalnızca örnek çiziminde gösterilen yerden lehimleyin.

LED Şerit Bağlantı Şeması

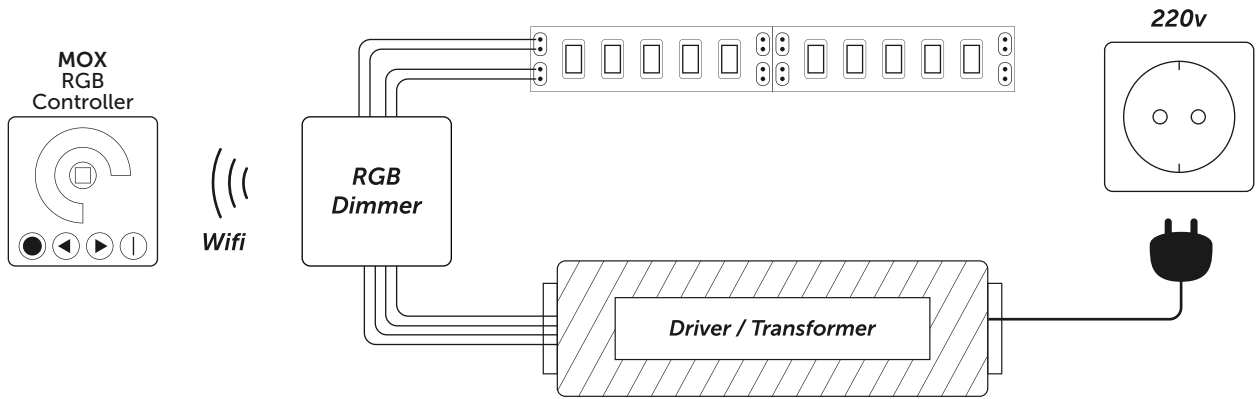

Görseldeki gibi ön kapak profilini duvar profilinin kilitleme soketine bastırarak kitleyiniz.